

Simple-12

Компактные размеры
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА НАСТЕННЫХ,
КАНАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
12 Л/Ч*

ЗАЩИТА ПО
IP64

EXETEC
exetec-pumps.ru

- Кондиционирование воздуха
- Охлаждение
- Отопление

ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО
16 М

УРОВЕНЬ ШУМА
НИЗКИЙ

МАКС.
10 КВТ

Артикул: **ESMP12**




Полная комплектация в упаковке



- Корпус насоса из материала по UL94-V0
- Низкий уровень шума
- 180° Универсальный монтаж
- Герметичный разъем
- Простая установка
- Защита от перегрева
- IP64 Защита от пыли и брызг
- 100% протестирован

- Надежный и практичный
- Доступная цена
- Быстрое подключение Plug & Play
- Компактный размер
- Встроенный фильтр
- Аксессуары в комплекте

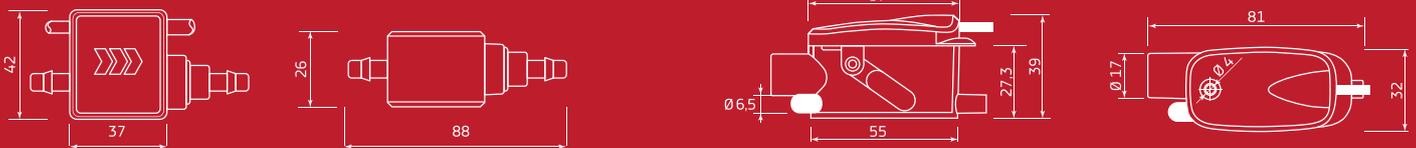

Макс. производительность: 12 л/ч*
(при нулевой высоте подъема)
Макс. рекомендованная высота подъема до: 10 м
Высота всасывания до: 1,5 м
Уровень шума: низкий
Класс изоляции: устройство класса II
Сетевое питание: 230 В ~ 50 Гц - 15 Вт
Режим эксплуатации: 100%
(насос может работать постоянно)
Защита от пыли и влаги: IP64
Термозащита: присутствует с автоперезапуском
Аварийный выключатель (аварийная схема): отсутствует

Самовсасывание: присутствует
Температура использования: 5 °С - 45 °С
Максимальная температура воды: 40 °С
Температура хранения: от 1 °С до 70 °С
Допустимая высота над уровнем моря: < 2500 м
Габаритные размеры ШхВхГ (мм):
-Модуль насоса: 37x42x26;
-Модуль датчика уровня: 81x39x32
Корпус модуля насоса изготовлен из самозатухающего материала по UL94-V0



Сделано на Урале
Европейское качество
— Азиатская цена

Рекомендованные аксессуары:

- Предохранитель 1А с держателем АРТ. А01 001
- Трубка ПВХ с внутренним Ø 6 мм, наружным Ø 9 мм, длиной 25 мм. АРТ. D02 003
- Колба для проверки и чистки насоса АРТ. E01 001
- Хомут пружина Ø 6 мм 1/4" АРТ. B01 001
- Обратный соединительный клапан - Ø6 мм 1/4" предотвращает обратный ток воды АРТ. C07 001